Metallgekapselte Sicherheitsschalter mit Personenschutz-Funktion in Vor- und Rücklauf

ENM2-AHZ

Schutzart IP 65

Typbezeichnung	ENM2-U1Z AHZ
Artikelnummer	**608.7135.030**
Schaltbild	
⊖ Zwangsöffnung gemäß	⊖ Zb
IEC 947-5-1 Kap. 3	
Za: nicht galv. getrennter Wechsler	
Zb: galv. getrennter Wechsler	
Schleichschaltglied/Sprungschaltglied	●/–
Dichtung innen liegend (iw)/außen liegend (w)	iw

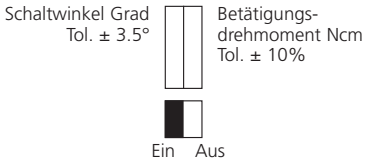



Spannung	max.	400 V AC
Dauerstrom	max.	10 A
Einschaltstrom gem. IEC 947-5-1 AC 15/DC 13		●
Schalthäufigkeit	max.	100/min.
mech. Lebensdauer – Anzahl der Schaltspiele		1 x 10^6
Umgebungstemperatur	min./max.	–30 °C/+80 °C
		–22 °F/+176 °F
Zulassungen		UL, CSA
Gewicht		0,28 kg/0,62 lb
Lagertyp/Lieferzeit nach Vereinbarung		●/–

Alle Abmessungen in mm (inch)

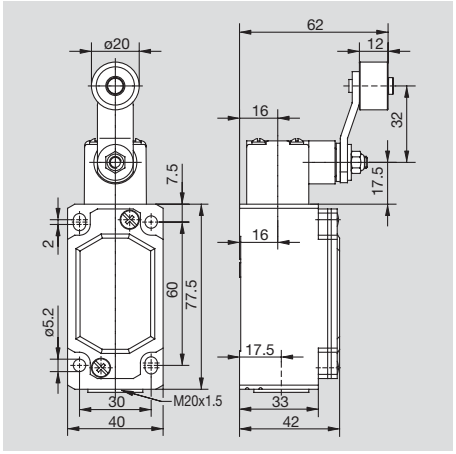

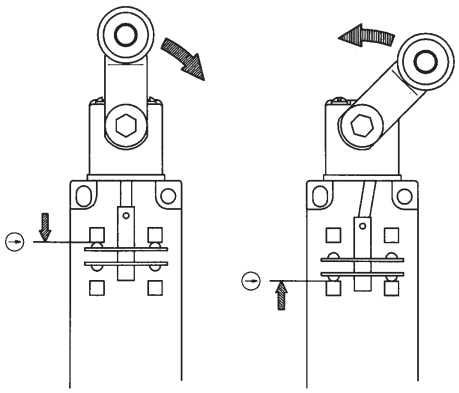

Zwangstrennung
Vor- und Rücklauf AHZ
Für besondere Sicherheitsanwendungen erfolgt die Zwangstrennung der Öffnerkontakte sowohl im Vorlauf (schwenken in eine Richtung) als auch im Rücklauf (zurückschwenken in Grundstellung). Für Personenschutzanwendungen muss die Rolle in beiden Richtungen in einer Kulisse zwangsgeführt werden.