Metallgekapselte Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

ENM2
GC

Schutzart IP 65

Typbezeichnung	ENM2-U1Z VTW	GC-U1 VT 90°
Artikelnummer	**601.6219.100**	**612.1100.555**
Schaltbild		
⊕ Zwangsöffnung gemäß IEC 947-5-1 Kap. 3		
Za: nicht galv. getrennter Wechsler		
Zb: galv. getrennter Wechsler	⊕ Zb	⊕ Zb
Schleichschaltglied/Sprungschaltglied	●/–	●/–
Dichtung innen liegend (iw)/außen liegend (w)	iw	iw

Schaltweg mm (inch) Schaltkraft N Tol. ± 15%

Ein Aus

[1]) Betätiger eingefahren
[2]) Betätiger ausgefahren



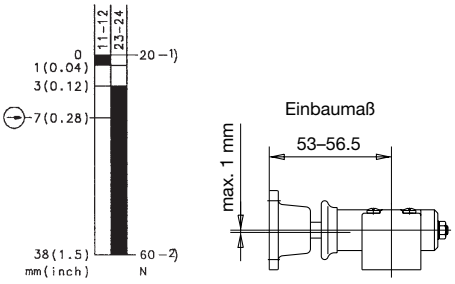

Spannung	max.	500 V AC	500 V AC
Dauerstrom	max.	10 A	10 A
Einschaltstrom gem. IEC 947-5-1 AC 15/DC 13		●	●
Schalthäufigkeit	max.	50/min.	10/min.
mech. Lebensdauer – Anzahl der Schaltspiele		1×10^6	1×10^6
Umgebungstemperatur	min./max.	–30 °C/+80 °C	–30 °C/+80 °C
		–22 °F/+176 °F	–22 °F/+176 °F
Zulassungen		BG, UL, CSA	BG, UL, CSA
Gewicht		0,34 kg/0,75 lb	0,31 kg/0,68 lb
Lagertyp/Lieferzeit nach Vereinbarung		●/–	●/–
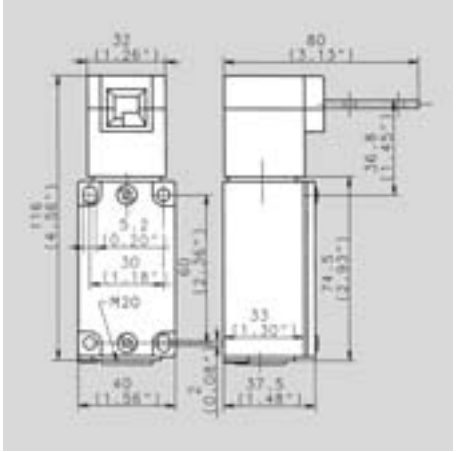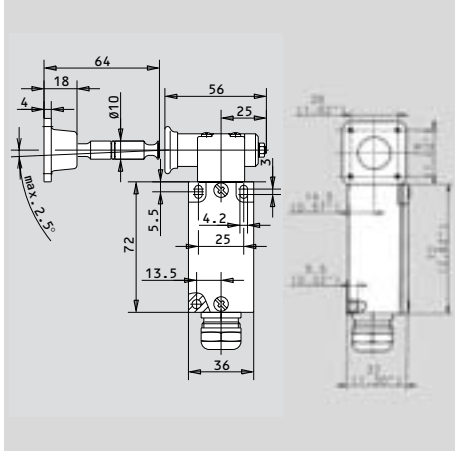
Alle Abmessungen in mm (inch)