Isolierstoffgekapselte Sicherheitsschalter

I88–AHDB

zur Montage an Scharnierachsen
Schutzart IP 65

Typbezeichnung	I88-U1Z AHDB
Artikelnummer	**618.6100.267**
Schaltbild	
⊖ Zwangsöffnung gemäß IEC 947-5-1 Kap. 3	
Za: nicht galv. getrennter Wechsler	
Zb: galv. getrennter Wechsler	⊖ Zb
Schleichschaltglied/Sprungschaltglied	●/–
Dichtung innen liegend (iw)/außen liegend (w)	iw

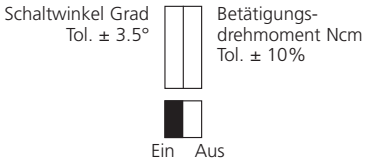



Spannung	max.	500 V AC
Dauerstrom	max.	10 A
Einschaltstrom gem. IEC 947-5-1 AC 15/DC 13		●
Schalthäufigkeit	max.	50/min.
mech. Lebensdauer – Anzahl der Schaltspiele		1 x 10^6
Umgebungstemperatur	min./max.	–30 °C/+80 °C
		–22 °F/+176 °F
Zulassungen		UL, CSA
Zulassungen (beantragt)		BG
Gewicht		0,09 kg/0,20 lb
Lagertyp/Lieferzeit nach Vereinbarung		–/●
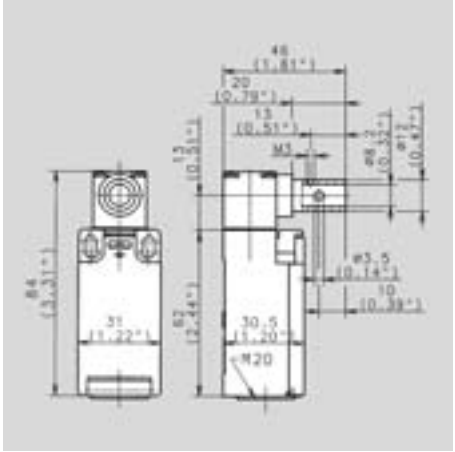
Alle Abmessungen in mm (inch)